ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Обновление прошивки UGOOS SK3

Rockchip RKDevTool | ПК с Windows | Режим Loader

Перед началом работы

ВАЖНО

Используйте только образ прошивки, предназначенный для UGOOS SK3. Во время записи прошивки не отключайте питание и не отсоединяйте USB-кабель.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

Прошивка SK3 (.img) + ПК или ноутбук с Windows

USB Type-C OTG-кабель + пульт UR02 + блок питания SK3

1


Распакуйте архив прошивки

Распакуйте архив прошивки SK3. Найдите файл .img, драйвер Rockchip USB и папку RKDevTool_Release.

2

Установите драйвер Rockchip USB

Распакуйте архив драйвера, запустите Driver Assistant и нажмите Install Driver.

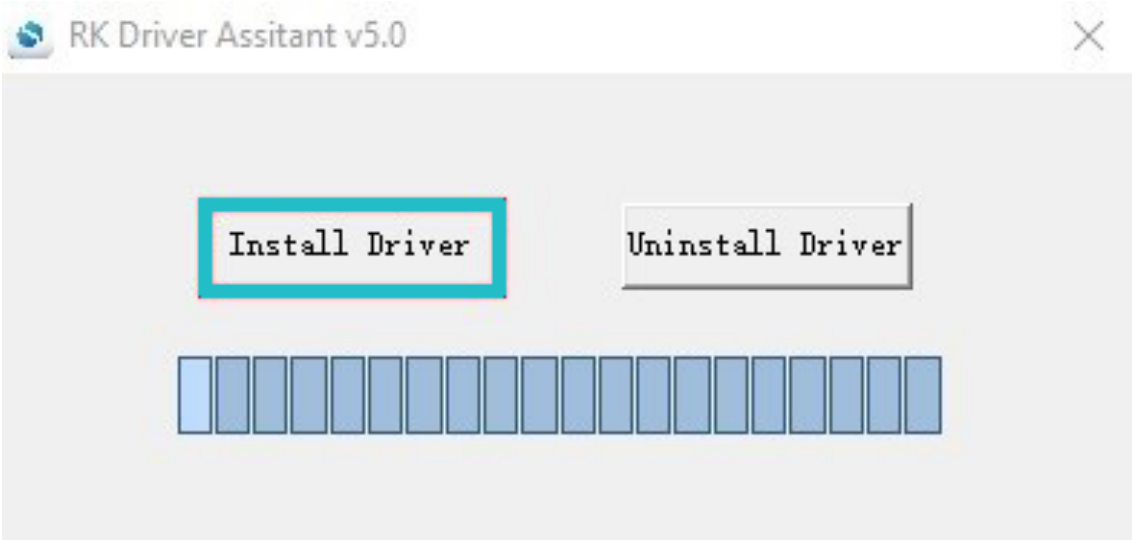

Rockchip Driver Assistant - установка драйвера


Запуск RKDevTool и подключение

Используйте порт Type-C OTG на UGOOS SK3

3 Откройте RKDevTool

Распакуйте RKDevTool_Release и запустите RKDevTool.

В RKDevTool перейдите на вкладку Upgrade Firmware. До входа плеера в режим Loader программа должна показывать No Devices Found.

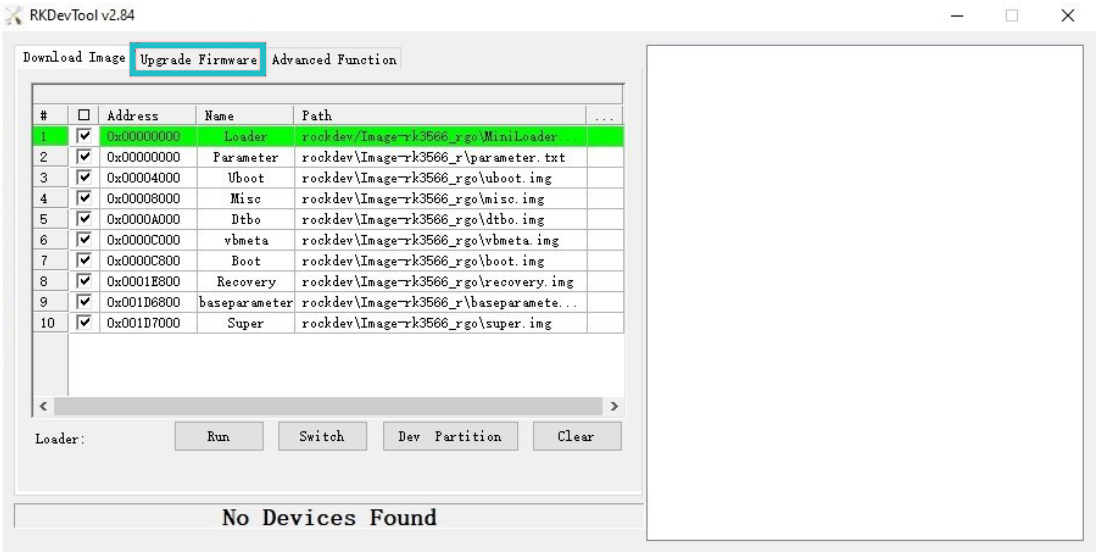

RKDevTool - вкладка Upgrade Firmware

4 Подключите USB Type-C OTG-кабель

Подключите порт Type-C OTG устройства SK3 к компьютеру с Windows с помощью USB Type-C кабеля с передачей данных.



Задняя панель SK3 - выделен порт Type-C OTG

Подготовьте блок питания SK3 и пульт UGOOS UR02.

Вход в режим Loader

Используйте кнопку ВНИЗ на пульте UGOOS UR02

5


Подайте питание и нажимайте ВНИЗ

Подключите питание SK3. Сразу после подачи питания многократно нажимайте кнопку ВНИЗ на пульте UR02, пока RKDevTool не обнаружит плеер.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Found One LOADER Device

После обнаружения устройства можно выбрать подходящий образ прошивки UGOOS SK3.

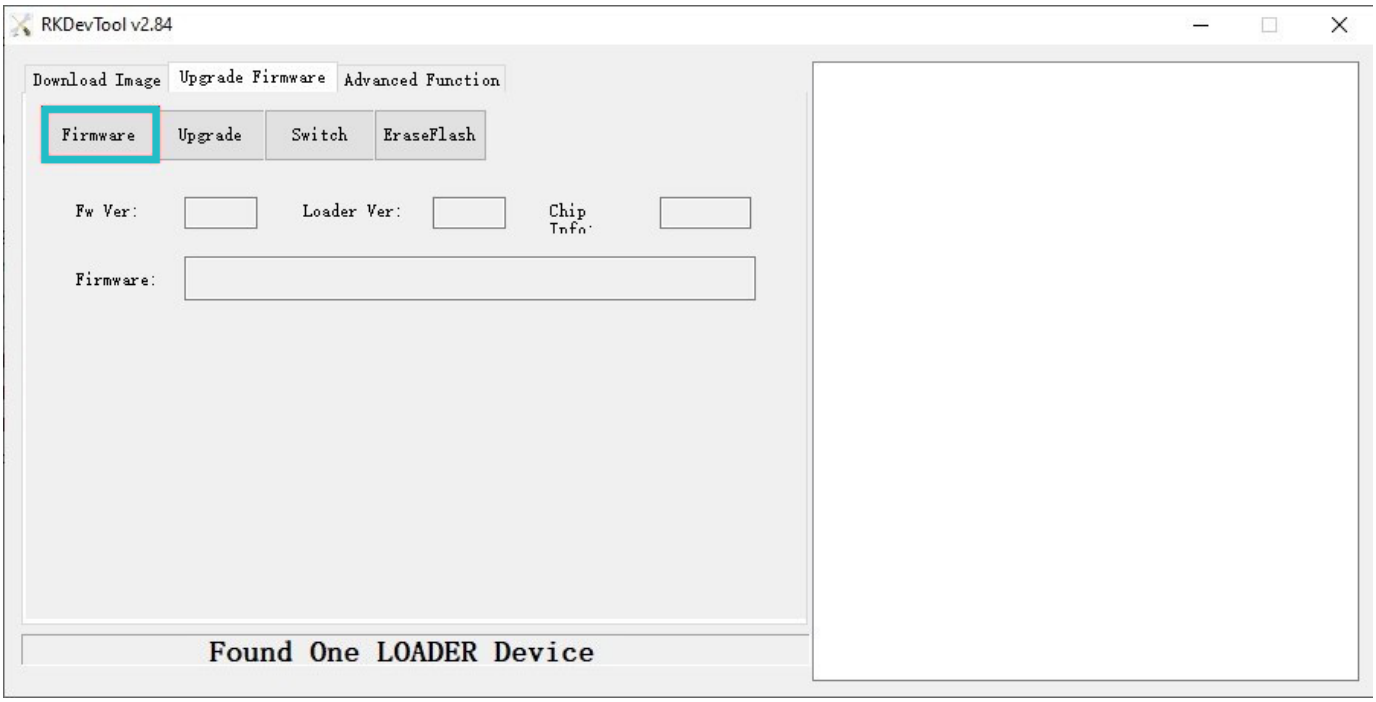

RKDevTool - устройство обнаружено в режиме Loader

6

Выберите образ прошивки SK3


На вкладке Upgrade Firmware выберите файл прошивки .img, предназначенный для SK3.

Запись прошивки и завершение

Не отключайте USB и питание до завершения

7 Начните обновление


Нажмите Upgrade, чтобы начать запись прошивки. Не отключайте USB Type-C кабель и питание.

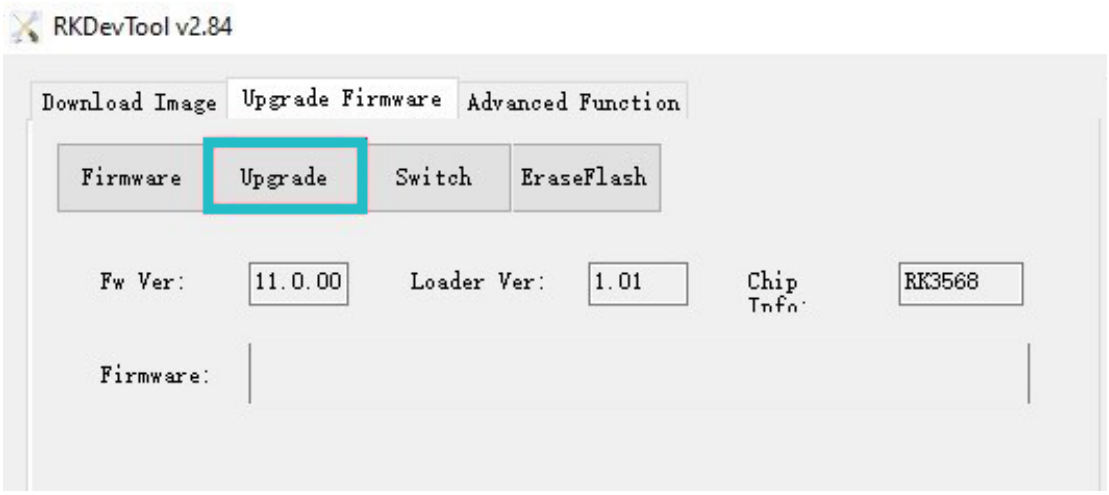

RKDevTool - кнопка Upgrade

8 Дождитесь успешного завершения

Дождитесь сообщения Download Firmware Success в RKDevTool.

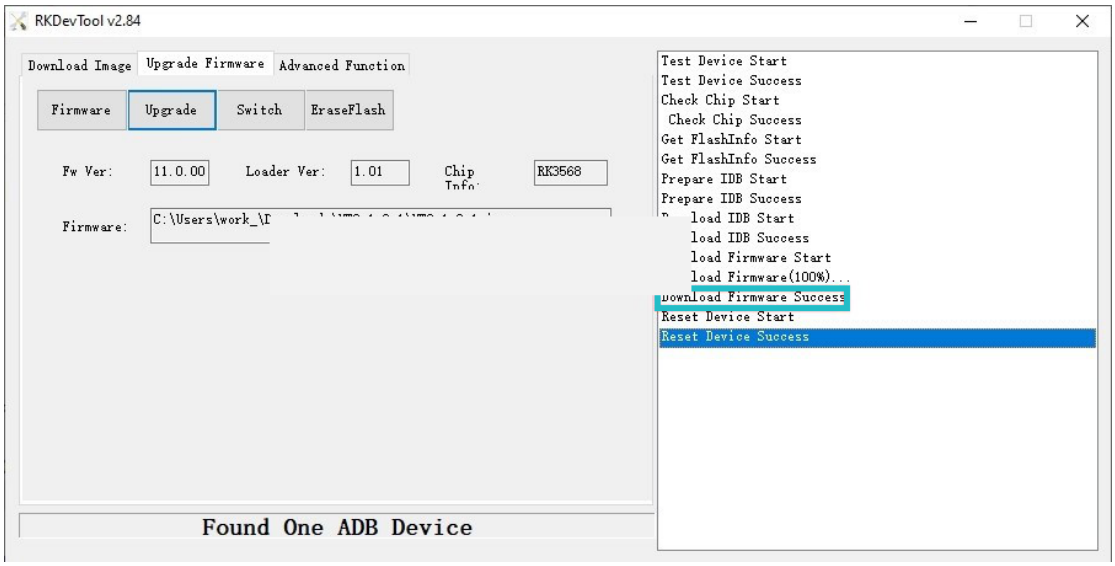

RKDevTool - сообщение Download Firmware Success

После завершения обновления отключите SK3 от компьютера.